

Descripción

Las rejas de alambre para maquinaria le ayudarán a proteger sus equipos automatizados y evitar accesos indeseados a los mismos previniendo riesgos y accidentes. Configure sus zonas de acceso restringido con los módulos de malla de alambre y puertas y obtenga seguridad a la medida de sus necesidades.

Características


- Preacabado con primario anticorrosivo de fábrica.
- Acabado con pintura electrostática amarilla para elementos de seguridad.
- Se colocan tanto en interiores como en exteriores.
- Posibilidades de configuración de acuerdo a sus necesidades agregando los módulos fijos y/o de puertas.
- Posibilidad de restringir los accesos a los equipos automatizados con candado de seguridad y puertas.

Usos

- Delimite zonas de tránsito
- Proteja su maquinaria automatizada y los posibles riesgos de usuarios en las circulaciones, pasillo y zonas de maniobra al interior y exterior de su planta.
- Resguarde de intromisiones indeseadas en zonas de riesgo.

Especificaciones

- Postes cuadrados de 2" calibre 11 soldados a placa de acero de 6"x 6" con espesor de 7/16" para fijación a piso mediante taquetes expansivos.
- Malla de alambre calibre 8 de uso rudo con aperturas cuadradas de 1".

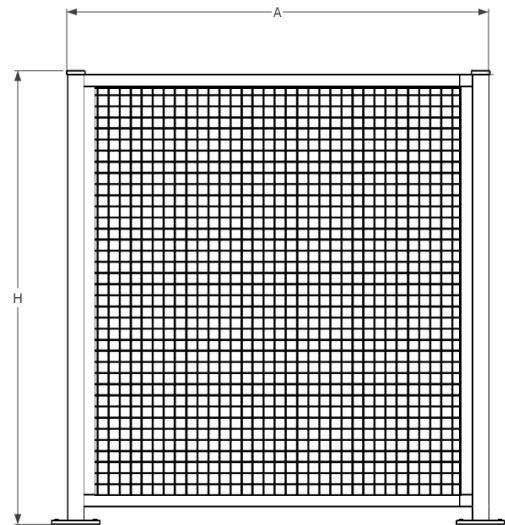

VISTA FRONTAL DE
MÓDULO DE REJA CON
POSTES

Opciones

Medidas estándar.

POSTES

MODELO	DESCRIPCIÓN	ALTO (H)	ANCH O (A)	ESPESOR (E)
POMQ - 090	POSTE PTR	5 1/2	2"	C.11
PANELES (15 cm de distancia al piso)				
MODELO	DESCRIPCIÓN	ALTO (H)	ANCH O (A)	ESPESOR (E)
PAMQ - 060	MALLA ALAMBRE CAL 8	150	60	3/16"
PAMQ - 120	MALLA ALAMBRE CAL 8	150	120	3/16"
PAMQ - 180	MALLA ALAMBRE CAL 8	150	180	3/16"
PAMQ - 240	MALLA ALAMBRE CAL 8	150	240	3/16"